

Detaily výrobku:



Dveřní křídlo

- ▶ Tloušťka 35 mm
- ▶ Pozinkovaná ocel potažená vrstvou 25 µm PES v RAL 9002, ochranná fólie
- ▶ Polyuretanová izolace IPN hustoty 40 kg/m³
- ▶ Oblé těsnění k utěsnění kontaktních míst mezi dveřním křídlem a rámem
- ▶ Kartáčové těsnění na spodní straně



Rám dveří

- ▶ Pozinkovaná ocel potažená vrstvou 25 µm PES v RAL 9002, ochranná fólie
- ▶ Polyuretanová izolace IPN hustoty 40 kg/m³
- ▶ Jednostranný, přizpůsobený k montáži



Technické vybavení


- ▶ Závěsy značky FAPIN
- ▶ Zámek s klíčem GERDA




Standardní rozměry

- ▶ Minimální 800 × 2 000 mm
- ▶ Maximální 1 200 × 2 200 mm


Tradiční montáž do zdiva

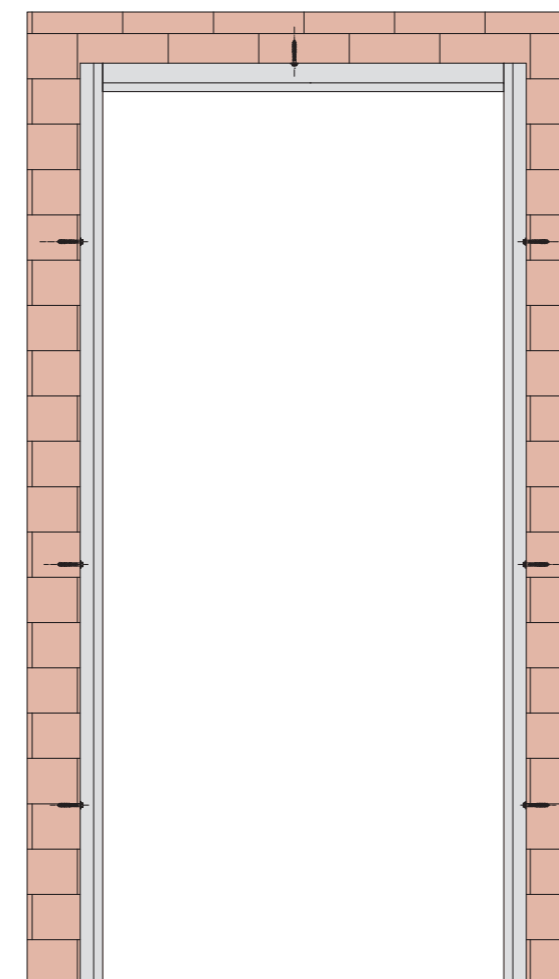

Montáž do stěny z izolačních panelů

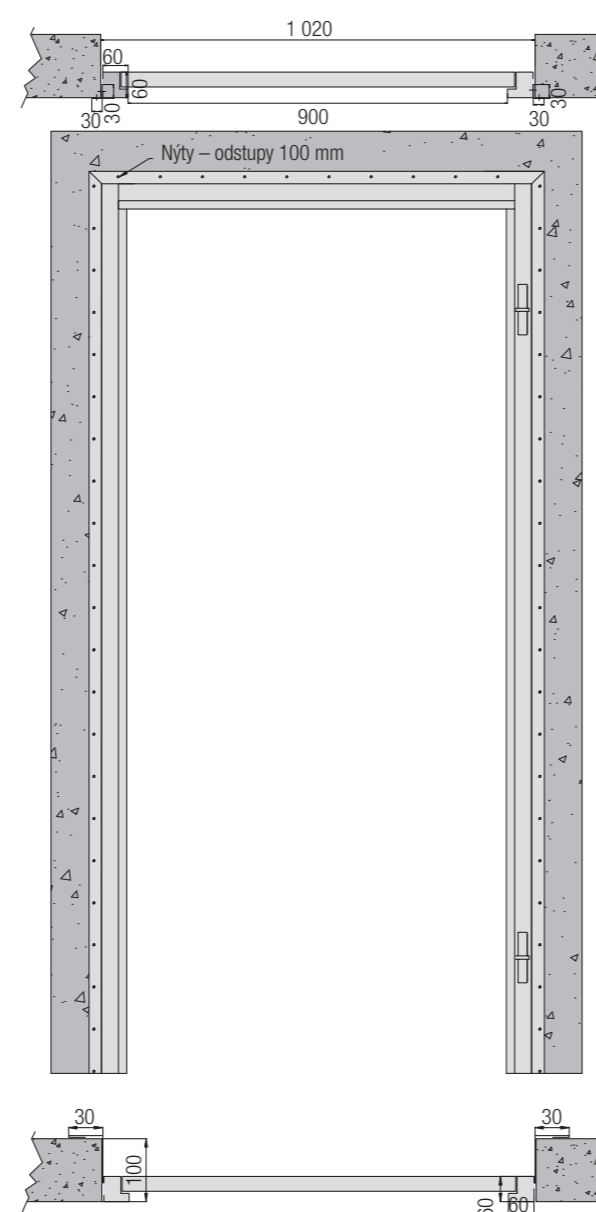

Montáž do stěny z izolačních panelů

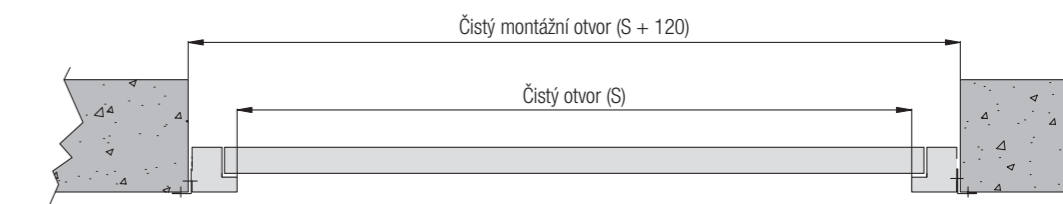

Čelní pohled

